


**PROFILE - UNIVERSALANPASSUNGSPROFIL D30**

**TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU**

Übergangprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen. Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

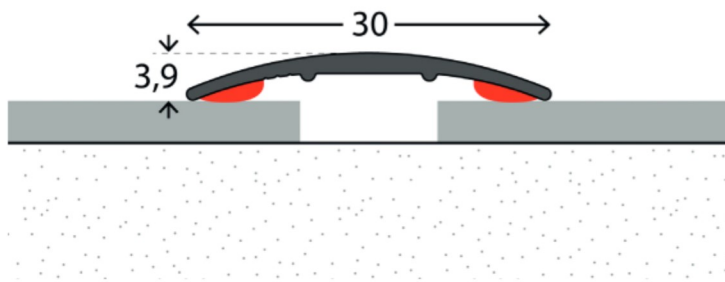


**OBERPROFIL (ALUMINIUM)**

Werkstoff	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

**BASISPROFIL (KUNSTSTOFF)**

Klebstoff	Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C) (Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz	abgedeckt mit Silikonpapier

- Aluminium
- Selbstklebend

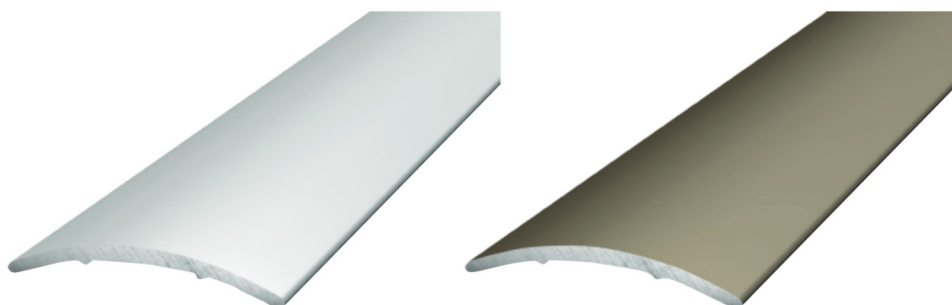

GEEIGNET FÜR	Designboden, Laminat, Parkett
MONTAGEART	Kleben
LÄNGEN	2700 / 1000 mm
FARBAUSWAHL	Silber, Edelstahl

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

