


PROFILE - UNIVERSAL DESIGNÜBERGANGSPROFIL U38

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen. Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

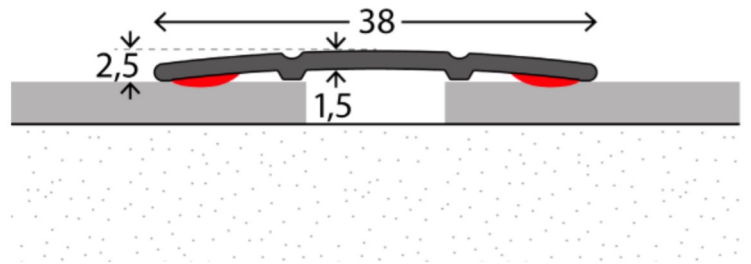


OBERPROFIL (ALUMINIUM)

Werkstoff	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

BASISPROFIL (KUNSTSTOFF)

Klebstoff	Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C) (Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz	abgedeckt mit Silikonpapier

- Aluminium
- Selbstklebend

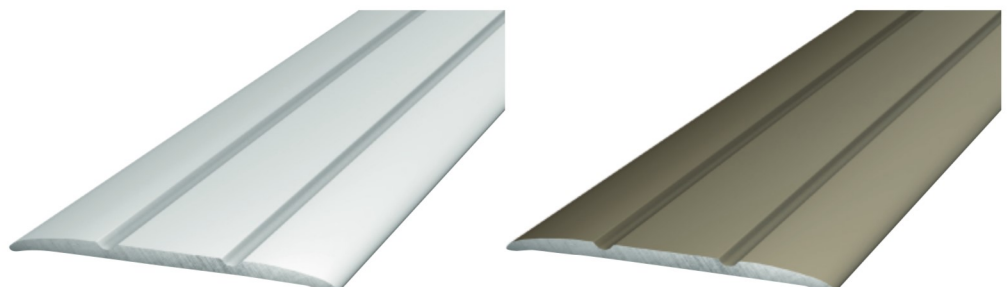

GEEIGNET FÜR	Designboden, Laminat, Parkett
MONTAGEART	Kleben
LÄNGEN	2700 / 1000 mm
FARBAUSWAHL	Silber, Edelstahl

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

